


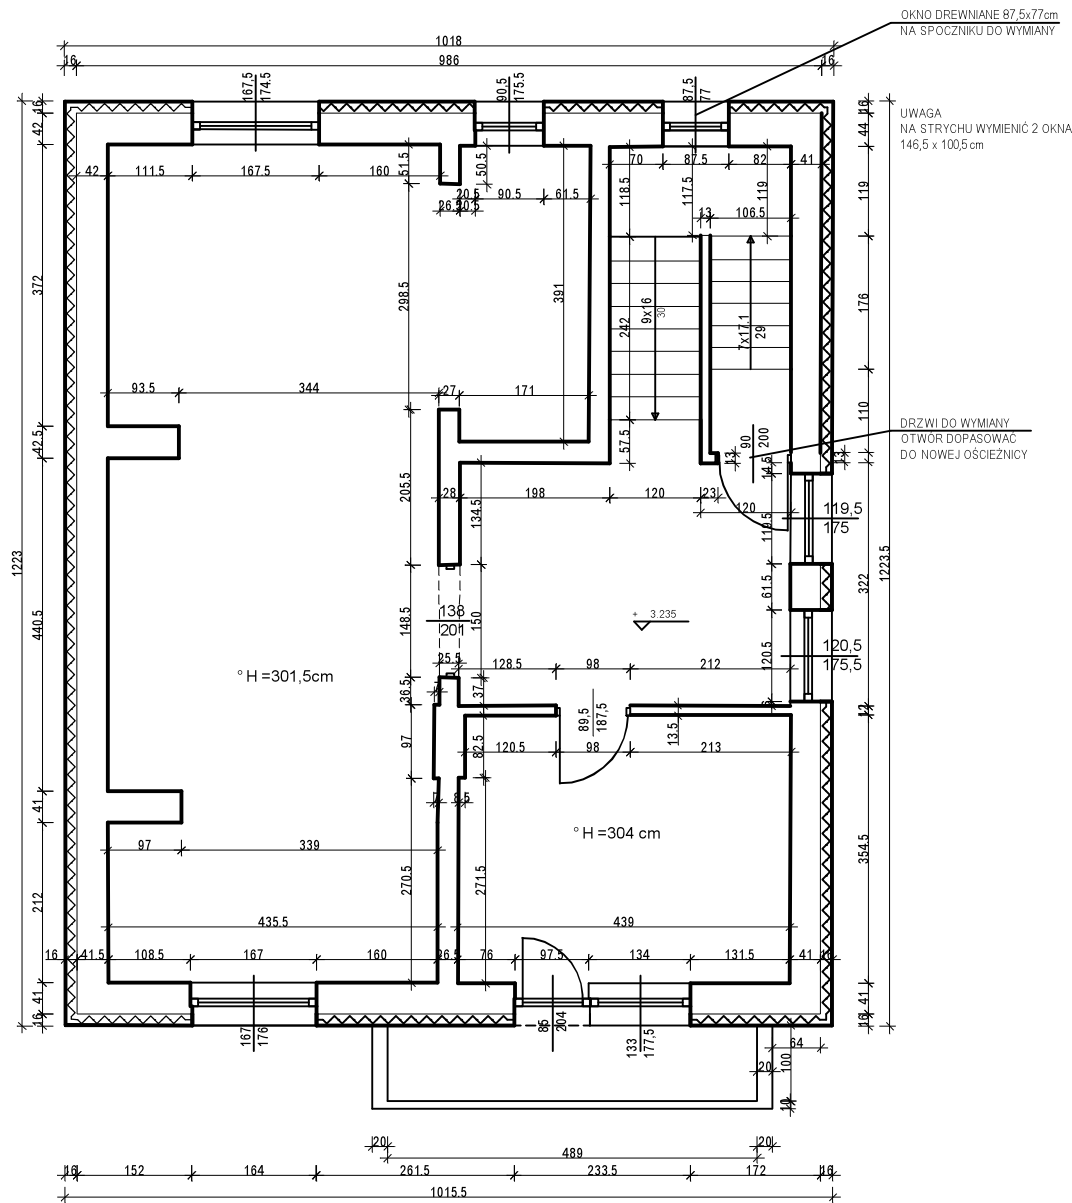

PRZEGRODY PIONOWE - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK STRUKTURALNY


A1	Tynk siłkatowo-silikonowy lub silikonowy na siatce barwiony w masie	1cm
	Styropian EPS $\lambda \leq 0.035$ W/(m*K)	15cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	39-42 cm

PRZEGRODY POZIOME - STROP NAD PIĘTREM

DACH - WYMIANA ETERNITU NA BLACHĘ DACHÓWKOPODÓBNĄ

C1	PŁYTA OSB NA RUSZCIE (PODŁOGA NA NIEOGRZEWANYM PODDASZU NAD PIĘTREM + DOJŚCIE TECHNICZNE W PRZESTRZENI TECHNICZNEJ NAD SALĄ ŚWETLICZNY).	
	Wełna mineralna 036 $\lambda \leq 0.036$ W/(m*K)	25cm
	Folia paroizolacyjna	1 cm
	ISTNIEJĄCY STROP KLEINA NAD I PIĘTREM	14 cm

LEGENDA:

-  Istniejąca ściana
-  Projektowane ocieplenie
-  Projektowane schody/pochylnia
-  Projektowana kota

UWAGI:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową architektoniczno-budowlaną oraz branżową.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach nie przyjmować żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Wartość rzędnych podana jest w metrach od poziomu wykończenia posadzki parteru.
- Wszystkie balustrady min. 110 cm od wykończonej posadzki.

INWESTOR:	Gmina chorzele 06-330 chorzele, ul St. Komosińskiego 1	RYS. NR	B-02	
		SKALA:		1 : 100
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA - PROJEKT			
OBIEKT:	Termomodernizacja świetlicy w Rzodkiewnicy nr działki: 36/5; obręb: 0043 Rzodkiewnica			
BRANŻA:		Stan projektu		
PROJEKTANT:	Piotr Młodzianowski	w spec. architektonicznej bez ograniczeń 108/POOKK/W/2023	SIERPIEŃ 2024 r.	
			STR. 16	