
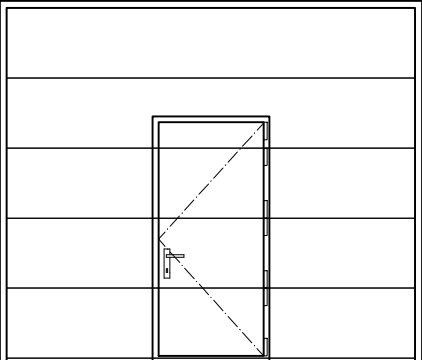


WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ Z PROFILI ALUMINIOWYCH O PODWYŻSZONEJ TERMOIZOLACJI

SYMBOL WG PROJEKTU		D2 90/202	43 350/303
S C H E M A T			
		WIDOK OD ZEWNĄTRZ BUDYNKU DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ	BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA Z NAPIĘDEM STEROWANA PILOTEM
WYMIARY OŚCIEŻY	S _o	1150	3615
	H _o	2125	3090
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	S _z	1150	*
	H _z	2125	**
WYMIARY UŻYTKOWY WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	S _u	900	3500
	H _u	2020	3030
ILOŚĆ [SZT.]		1	1

[UWAGA. Wymiary podano w mm.]

DRZWI ZEWNĘTRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH Z WKŁADKĄ TERMOIZOLACYJNĄ ; $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
DRZWI D2 ZEWNĘTRZNE ZE SKRZYDŁEM PRAWYM O SZEROKOŚCI UŻYTKOWEJ 900 mm I WYSOKOŚCI UŻYTKOWEJ
W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 2020 mm.
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO PAKIETEM SZYBOWYM O WŁAŚCIWOŚCIACH TERMOIZOLACYJNYCH
I ANTYWŁAMANIOWYCH (MIN. P4) LUB PANELEM PUR. DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.
BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA PODNOSZONA AUTOMATYCZNIE ZE STEROWANIEM PILOTEM RADIOWYM
WYPOSAŻONA W DODATKOWE DRZWI EWAKUACYJNE O SZEROKOŚCI UŻYTKOWEJ MIN 900 mm
I WYSOKOŚCI MIN. 2000 mm. SEGMENTY BRAMY WYKONANE Z PANELI ALUMINIOWYCH Z WYPEŁNIENIEM
PIANKĄ PUR $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA UZGODNIĆ Z PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA

**** *** WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ Z PROWADNICĄ WYNIKA Z WYMIARU UŻYTKOWEGO
ŚWIATŁA PRZEJŚCIA S_u i H_u. W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI UŻYTEGO PROFILU ALUMINIOWEGO

WSKAZANE JEST ABY DRZWI D2 ZAMONTOWAĆ NA POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEGO MURU
W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ Z ZASTOSOWANIEM TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH
(STOSOWAĆ TZW. "MONTAŻ CIEPŁY")
WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Inwestor:	Gmina Chorzele 06-330 Chorzele, ul. St. Komosińskiego 1	Rys. nr: B-WS	
		Skala:	
Tytuł rysunku:	WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ		
Obiekt:	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Rembielinie Działka nr 316; Rembielin 26; 06-330 Chorzele		
Branża:	BUDOWLANA		
	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane	Podpis:	Data:
Opracował:	Piotr Młodzianowski w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 108/POOKK/VI/2023		